





FONTEMAGNA COMPACT IT



FONTEMAGNA COMPACT IT 150 FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	150
Erogazione continua max (l)	80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	18
Banco di ghiaccio (kg)	8
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	SI
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/3 HP
Potenza assorbita	920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	310
Tipologia	Soprabanco
Peso netto (kg)	48
Peso lordo (kg)	60
Dimensioni L x P x A (mm)	455 x 600 x 512
Dimensioni imballo (mm)	550 x 700 x 750
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente con sistema di porzionatura personalizzabile
Materiali	Acciaio inox e parti in alluminio
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox
Allarmi	No acqua, no CO ₂ , perdita acqua

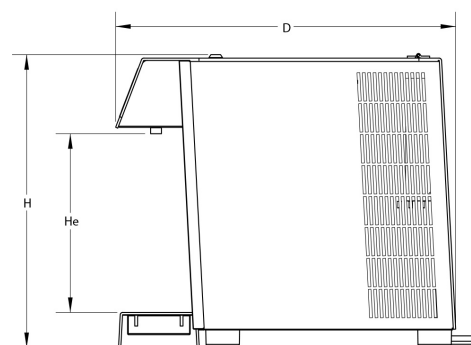

ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo di risparmio energetico.
 Valvola ingresso di sicurezza
 Raccogliogocce anti-schizzo.
 Riduttore di pressione acqua incluso.
 Predisposizione per installare il filtro a carboni attivi (OPTIONAL) all'interno della macchina.

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

CERTIFICAZIONI



