



FONTEMAGNA BRIDGE

stainless STEEL

aluminum

touch screen

portion control

energy saving

FONTEMAGNA BRIDGE

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	50 W - 0,2 A
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	306
Tipologia	Rubinetto elettronico
Peso netto (kg)	15
Peso lordo (kg)	16
Dimensioni L x P x A (mm)	360 x 290 x 605
Dimensioni imballo (mm)	380 x 300 x 730
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente con sistema di porzionatura personalizzabile
Materiali	Robusto acciaio inox e alluminio
Pulsanti	Tastiera elettronica touch screen


ALTRE CARATTERISTICHE

Raccogliogocce anti-schizzo
Può essere collegato a qualsiasi tipo di refrigeratore sottobanco.

OPTIONAL

Filtri UV OUT (4 W)

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

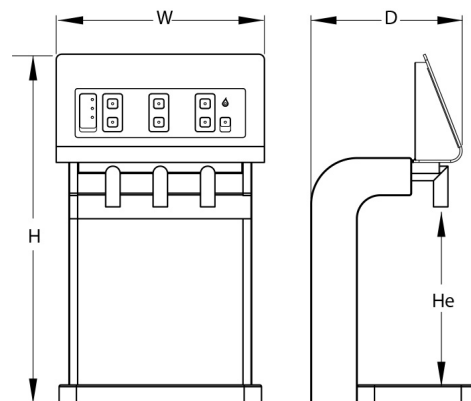

CERTIFICAZIONI

